

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: ld@nt-rt.ru

www.ld.nt-rt.ru

Краны шаровые для газа,

с удлиненным штоком

КШ.Ц.П.ххх/ххх.ххх.Н/П.хх Н=хххх



Спецификация материалов



- **Корпус:** сталь (Ст.20, 12X18H10T, 09Г2С - LD Energy)
- **Шар:** нержавеющая сталь
- **DN 50-65:** AISI 304; **DN 80-500:** AISI 409
- **Шток:** нержавеющая сталь (12X18H10T, 20X13)
- **Уплотнение штока:** фторсиликоновый эластомер
- **Уплотнение штока/подшипник скольжения:** фторопласт Ф4К20 (PTFE+С, Teflon)
- **Уплотнение шара:** фторопласт Ф4К20 (PTFE+С, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсиликонового эластомера

Защитное покрытие особоусиленного типа

- Protogol

Управление

- Т-ключ
- Редуктор **ProGear**
- Электропривод
- Пневмопривод

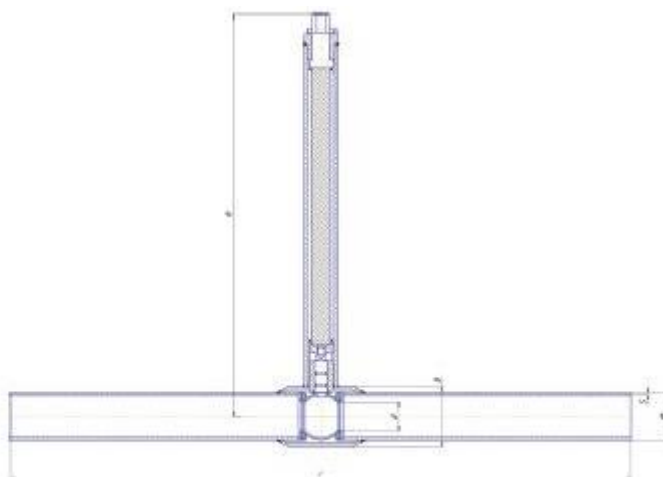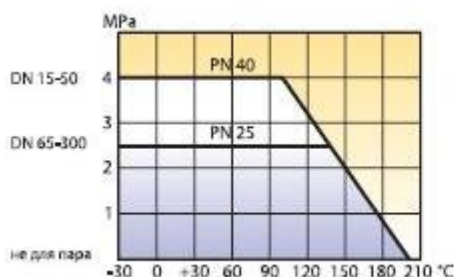

Основные технические характеристики

DN	PN	Артикул	Код	d	d*	s	D	H	L
50	40	12200509402MGLD150000000	КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 Н=1500	40	57	3,5	76	по заказу	1500
65	25	12200659252MGLD150000000	КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 Н=1500	49	76	4	89	по заказу	1500
80	25	12200809252MGLD150000000	КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 Н=1500	63	89	4	114	по заказу	1500
100	25	12201009252MGLD150000000	КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 Н=1500	75	108	5	133	по заказу	1500
125	25	12201259252MGLD150000000	КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 Н=1500	100	133	6	180	по заказу	1500
150	25	12201509252MGLD150000000	КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 Н=1500	125	159	6	219	по заказу	1500
200	25	12202009252MGLD150000000	КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 Н=1500	148	219	8	273	по заказу	1500
250	16	12202529252MGLD150000000	КШ.Ц.П.250/200.016.Н/П.02 Н=1500	200	273	8	351	по заказу	1500
300*	16	12203009162MGLD150000000	КШ.Ц.П.300/250.016.Н/П.02 Н=1500	240	325	8	426	по заказу	730
350*	16	12203509162MGLD150000000	КШ.Ц.П.350/300.016.Н/П.02 Н=1500	300	377	10	530	по заказу	730
500*	16	12205009162MGLD150000000	КШ.Ц.П.500/400.016.Н/П.02 Н=1500	390	530	10	630	по заказу	970

* Поставляется с редуктором **ProGear** в комплекте.

H - Указывается высота штока до 3000 мм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
 Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
 Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
 Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: ide@nt-rt.ru