

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: ld@nt-rt.ru

www.ld.nt-rt.ru

Краны шаровые для газа приварного присоединения (полнопроходные)

КШ.Ц.П.ххх.ххх.П/П.хх



Спецификация материалов



- **Корпус:** сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
- **Шар:** нержавеющая сталь
- **DN 15-32:** 20Х13; **DN 40-65:** AISI 304; **DN 80-400:** AISI 409
- **Шток:** нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
- **Уплотнение штока:** фторсилоксановый эластомер
- **Уплотнение штока/подшипник скольжения:** фторопласт Ф4К20 (PTFE+С, Teflon)
- **Уплотнение шара:** фторопласт Ф4К20 (PTFE+С, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 250-400: механический редуктор **ProGear** в комплекте

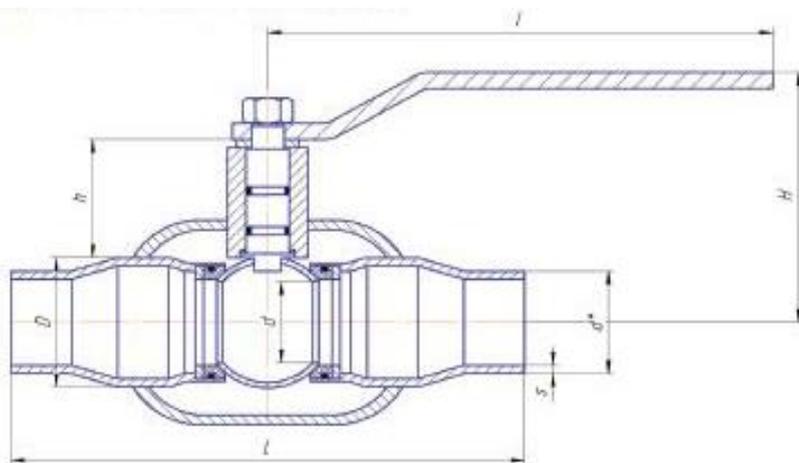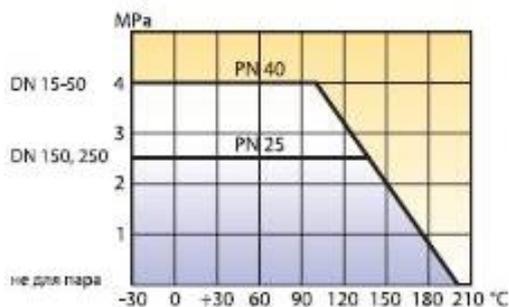

Основные технические характеристики

DN	PN	Артикул	Код	d	d*	s	D	H	h	I	L	Вес, кг.
15	40	12200150402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.015.040.П/П.02	15	21,3	2,8	27	72	23	170	200	0,8
20	40	12200200402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.020.040.П/П.02	18	27	2,8	32	75	21	170	230	1,1
25	40	12200250402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.025.040.П/П.02	24	32	3	38	75	21	170	230	1,5
32	40	12200320402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.032.040.П/П.02	30	38	3,5	48	92	44	170	250	2,0
40	40	12200400402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.040.040.П/П.02	40	48	3,5	57	100	44	235	270	2,6
50	40	12200500402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.050.040.П/П.02	49	57	4	76	110	44	235	280	3,4
65	25	12200650252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.065.025.П/П.02	64	76	4	89	141	60	335	280	5,3
80	25	12200800252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.080.025.П/П.02	75	89	5	108	150	60	335	300	6,7
100	25	12201000252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.100.025.П/П.02	100	108	6	133	195	94	525	330	15,3
125	25	12201250252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.125.025.П/П.02	125	133	6	159	210	98	525	360	20,6
150	25	12201500252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.150.025.П/П.02	148	159	6	180	225	84	625	390	29,6
200	25	12202020252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.200.025.П/П.02	200	219	8	245	270	127	625	510	53,0
250*	16	12202500162MGLD0000000000	КШ.Ц.П.250.016.П/П.02	248	273	8	325	634	167	-	730	120,0
300*	16	12203000162MGLD0000000000	КШ.Ц.П.300.016.П/П.02	300	325	8	377	690	210	-	730	230,0
400*	16	12204000162MGLD0000000000	КШ.Ц.П.400.016.П/П.02	390	426	10	426	870	170	-	970	450,0

* поставляется с редуктором **ProGear** в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: lde@nt-rt.ru