

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: ld@nt-rt.ru

www.ld.nt-rt.ru

Краны шаровые для газа приварного присоединения (стандартнопроходные)

КШ.Ц.П.ххх/ххх.ххх.Н/П.хх



Спецификация материалов



- **Корпус:** сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
- **Шар:** нержавеющая сталь
- **DN 15-32:** 20Х13; **DN 40-65:** AISI 304; **DN 80-500:** AISI 409
- **Шток:** нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
- **Уплотнение штока:** фторсилоксановый эластомер
- **Уплотнение штока/подшипник скольжения:** фторопласт Ф4К20 (PTFE+С, Teflon)
- **Уплотнение шара:** фторопласт Ф4К20 (PTFE+С, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 300-500: механический редуктор **ProGear** в комплекте

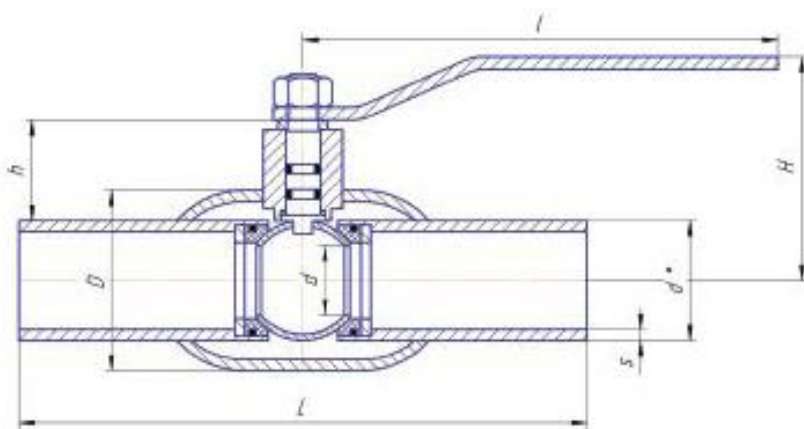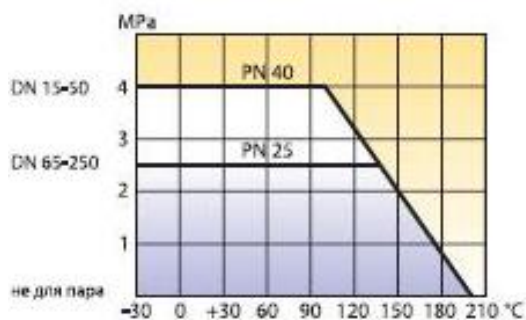

Основные технические характеристики

DN	PN	Артикул	Код	d	d*	s	D	H	h	l	L	Вес, кг.
15	40	12200159402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02	10	21,3	2,8	38	72	23	170	200	0,8
20	40	12200209402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02	15	27	2,8	42	72	23	170	200	0,8
25	40	12200259402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02	18	32	3	48	75	21	170	230	1,1
32	40	12200329402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02	24	38	3,5	57	75	21	170	230	1,5
40	40	12200409402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02	30	48	3,5	60	92	44	235	250	2,0
50	40	12200509402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02	40	57	3,5	76	100	44	235	270	2,6
65	25	12200659252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02	49	76	4	89	110	44	235	280	3,4
80	25	12200809252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02	63	89	4	114	141	60	335	280	5,3
100	25	12201009252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02	75	108	5	133	150	60	335	300	6,7
125	25	12201259252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02	100	133	6	180	195	94	525	330	15,3
150	25	12201509252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02	125	159	6	219	210	98	525	360	20,6
200	25	12202009252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02	148	219	8	273	225	84	625	430	36,0
250	25	12202529252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02	200	273	8	351	270	100	625	510	54,0
300*	16	12203009162MGLD0000000000	КШ.Ц.П.300/250.016.Н/П.02	240	325	8	426	634	167	-	730	120,0
350*	16	12203509162MGLD0000000000	КШ.Ц.П.350/300.016.Н/П.02	300	377	10	530	690	196	-	730	230,0
400*	16	12204009162MGLD0000000000	КШ.Ц.П.400/305.016.Н/П.02	300	426	10	530	690	196	-	860	290,0
500*	16	12205009162MGLD0000000000	КШ.Ц.П.500/400.016.Н/П.02	390	530	10	630	870	170	-	970	450,0

* поставляется с редуктором **ProGear** в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: lde@nt-rt.ru